GRAS-DOPPELSCHAUKEL

Bearbeiter: Guido Krause

N° 0003019 | ARTgr: 105

Entwurf. Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Entwürfe bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert, noch dritten Firmen zugänglich gemacht, noch zur Ausführung des dargestellten Objektes verwendet werden.

info@catelier.de
+49 (0)3381 2614-80
www.catelier.de

spiel-bau@spiel-bau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spiel-bau.de

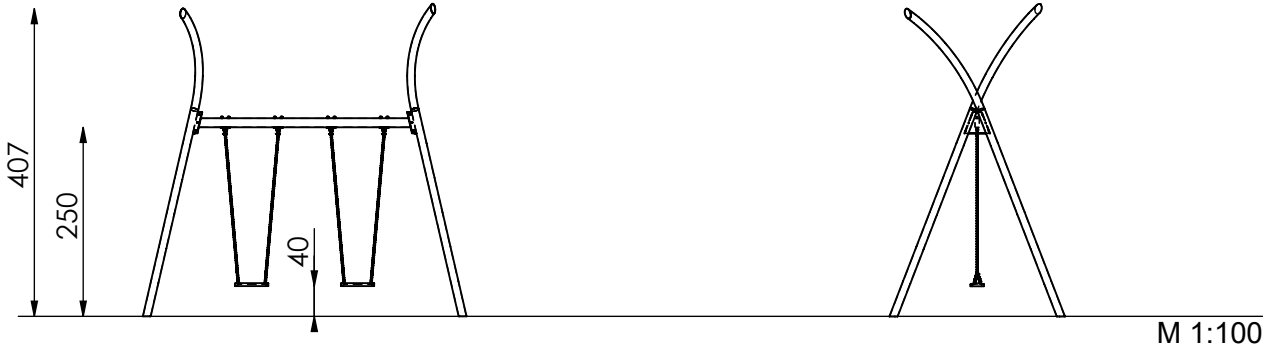

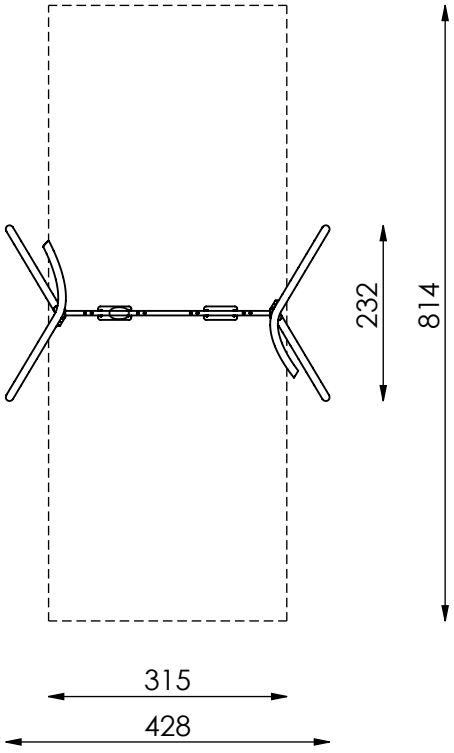

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
  Grobsand, Holzfasern oder
  Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

GRAS-DOPPELSCHAUKEL

Bearbeiter: Guido Krause

N° 0003019 | ARTgr: 105

Entwurf. Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Entwürfe bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert,
noch dritten Firmen zugänglich gemacht, noch zur Ausführung des dargestellten Objektes verwendet werden.

info@catelier.de
+49 (0)3381 2614-80
www.catelier.de

spiel-bau@spiel-bau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spiel-bau.de